


JUNIOR - J30 S V2

I Descriptif technique

DIMENSIONS : L 2964 x l 2464 x H 2729 - HSP 2299 mm

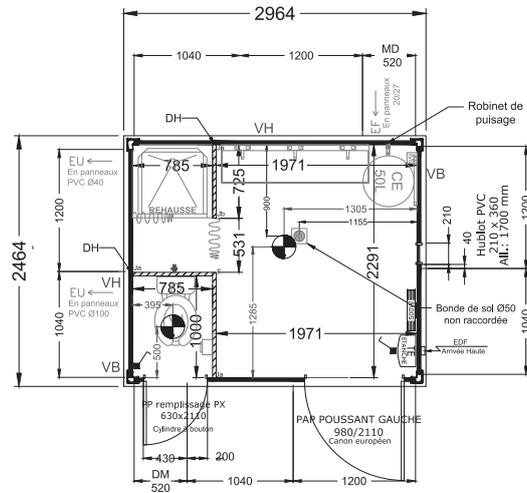

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions : 2964 x 2464 x 2729 - hsp 2299 mm Structure CE, galvanisée, non juxtaposable, non superposable Finition peinture Noir (RAL 9005) Manutention par 4 points d'élingage Toiture bac acier en tôles galvanisées autoportantes 63/100 ème Isolation plafond par laine de verre 100 mm, avec pare-vapeur Solivage en tubes rectangulaires 80 x 40 mm Fourreaux de prise élévateur traversantes - Entraxes 920 mm 4 Plats de levage en plateforme
Plafond	<ul style="list-style-type: none"> Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc
Plancher	<ul style="list-style-type: none"> Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg/m²
Revêtement sol	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement de sol PVC sanitaire U3P3
Paroi extérieure	<ul style="list-style-type: none"> Panneaux sandwich 2355 x 1000 x 35 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Granité 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002) Jeu de 4 cornières d'angles intérieures
Cloison intérieure	<ul style="list-style-type: none"> Panneaux sandwich 2355 x 1000 x 35 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Granité 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Menuiserie	<ul style="list-style-type: none"> Porte panneau 980 x 2110 mm serrure à canon européen, blanc RAL 9010 Porte pleine 630 x 2110 mm avec cylindre à bouton, blanc RAL 9010
Menuiserie PVC	<ul style="list-style-type: none"> 1 Hublot fixe PVC 210 x 360 mm
Electricité	<ul style="list-style-type: none"> 1 Arrivée électrique haute comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tableau électrique monophasé 6 kW 30 mA 230 V étanche - 1 Interrupteur simple allumage étanche 1 Lampe LED E27 9 W 1 Hublot électrique intérieur / extérieur 70 W étanche 1 Convecteur électrique 500 W, fil pilote 6 ordres

JUNIOR - J30 S V2

I Descriptif technique (suite)

DIMENSIONS : L 2964 x l 2464 x H 2729 - HSP 2299 mm

Sanitaires

- I Lot plomberie J30 S
- I Raccordement arrivée et départ sanitaires, eau froide et eaux usées
- I Chauffe-eau électrique 50 litres + Mitigeur simple 5 points sous chauffe-eau
- I Robinet de puisage eau froide
- I Lavabo en polyester 3 points - 1450 mm - Miroir 480 x 360 mm
- I Robinet 1 point pour eau froide ou eau mitigée
- I WC grès blanc à l'anglaise avec chasse d'eau et distributeur papier ou receveur de WC en polyester à la turc - 720 mm avec réservoir chasse d'eau WC à la turc
- I Receveur de douche polyester largeur 720 mm
- I Colonne de douche temporisée eau mitigé (Pomme, colonne de douche et robinet temporisé eau mitigée) + Rideau de douche + Patère PVC 1 point
- I Flexible pour raccordement
- I Bonde siphonée de sol en PVC Ø 50 mm non raccordée aux évacuations